



## 鉄筋コンクリート U 型用蓋

U型用蓋1種

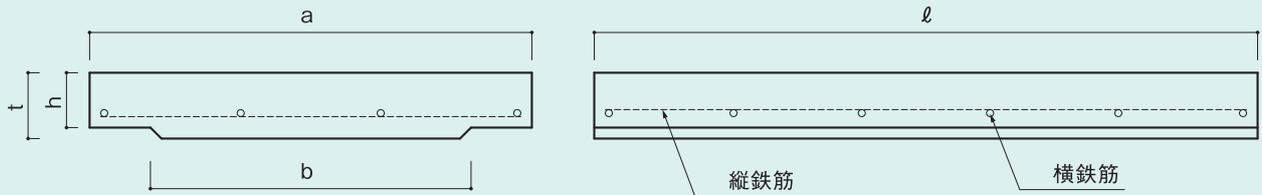

U型用蓋2種

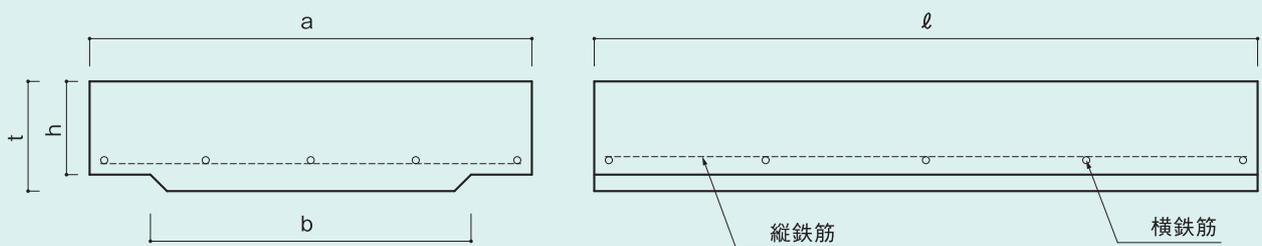

呼び名		寸法 (m/m)					鉄筋量				重量 kg
							縦鉄筋		横鉄筋		
		a	b	t	h	ℓ	mm	本	mm	本	
鉄筋 コンクリート U型用 フタ (1種)	150	210	140	35	30	600	2.6	3	2.6	5	10
	180	250	170	40	35	600	2.6	3	2.6	6	14
	240	330	230	45	40	600	3.2	4	3.2	6	21
	300	400	290	60	50	600	3.2	4	4.0	6	33
	360	460	350	65	55	600	3.2	4	5.0	6	41
	450	560	440	70	60	600	4.0	5	6.0	5	55
600	740	590	75	65	600	4.0	6	6.0	6	78	
鉄筋 コンクリート U型用 フタ (2種)	150	210	140	90	80	600	6.0	3	6	7	25
	180	250	170	90	80	600	6.0	4	D10	5	32
	240	330	230	100	85	600	6.0	5	D10	5	45
	300	400	290	100	85	600	6.0	6	D10	6	56
	360	460	350	100	85	600	6.0	7	D10	7	64
	450	560	440	120	100	600	D10	6	D10	7	93
600	740	590	150	130	600	D10	6	D13	6	156	

※水抜き用切欠きは、各種 JIS に準ずる。