



鉄筋コンクリート V 型 (乗り入れ・L250 特殊下り・250A・250B)


V型 乗り入れ

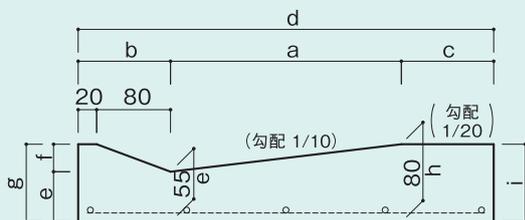

L250 特殊下り

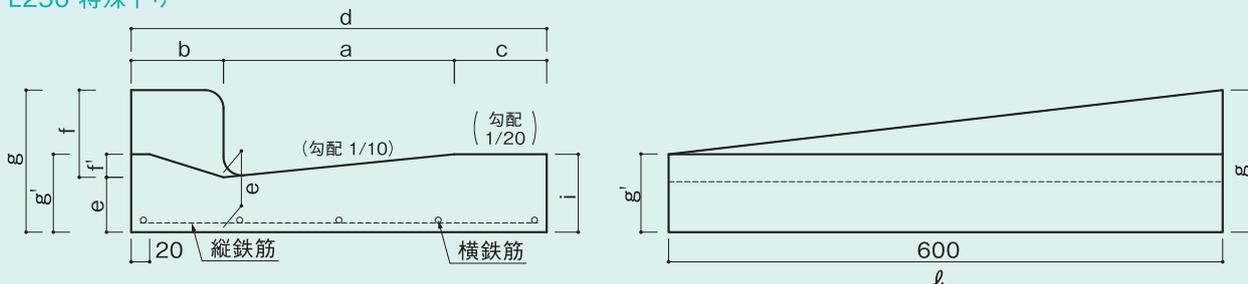

L250 乗り入れ・特殊下り

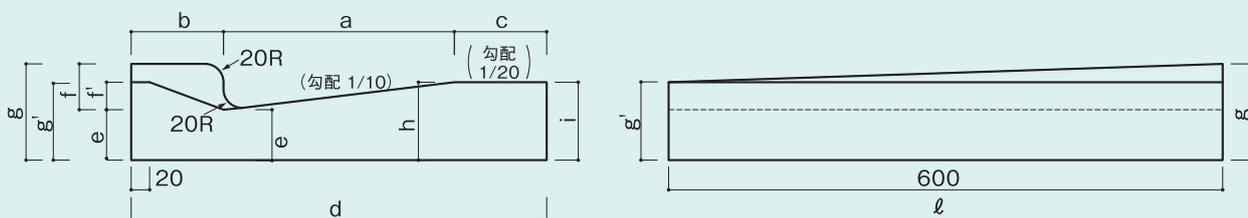

呼び名		寸法 (m/m)											鉄筋量				参考重量 (kg)
		a	b	c	d	e	f (f')	g (g')	h	i	k	ℓ	縦鉄筋		横鉄筋		
													径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)	
V 型 乗り入れ	250A	250	100	—	350	55	30	85	80	—	—	600	4.0	4	4.0	5	33
	250B	250	100	100	450	55	30	85	80	85	—	600	4.0	5	4.0	5	44
L250 特殊下り	250A	250	100	—	350	55	100 (30)	155 (85)	80	—	—	600	4.0	4	4.0	5	40
	250B	250	100	100	450	55	100 (30)	155 (85)	80	85	—	600	4.0	5	4.0	5	50
L250 乗り入れ 特殊下り	250A	250	100	—	350	55	50 (30)	105 (85)	80	—	—	600	4.0	4	4.0	5	36
	250B	250	100	100	450	55	50 (30)	105 (85)	80	85	—	600	4.0	5	4.0	5	47